


Tendencia en Propiedades de las Poliamidas

Uso en coatings base solventes

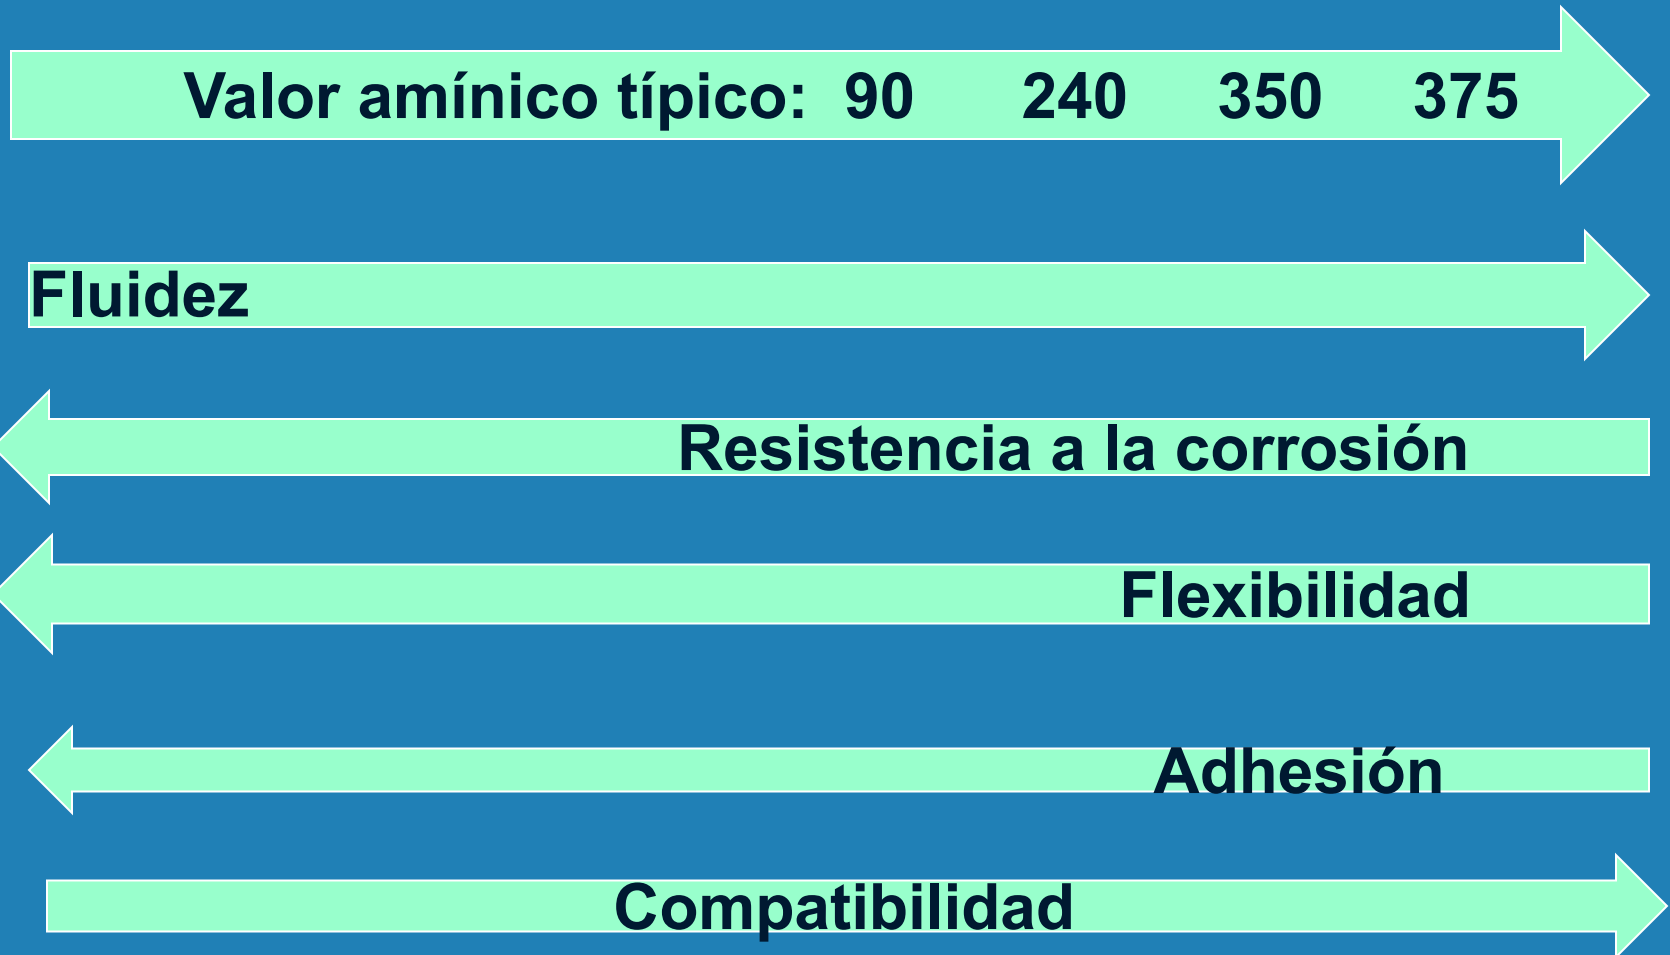

Tendencia en Propiedades de las Poliamidas

Uso en coatings base solventes

Valor amínico típico: 90 240 350 375

Tiempo secado tack free

Resistencia al agua

Resistencia al medio ambiente

Tiempos de curado

Resistencia a ácidos minerales

Tendencia en Propiedades de las Poliamidas

Uso en coatings base solventes

Valor amínico típico: 90 240 350 375

Punto de distorsión térmica

Pot Life

Cantidad requerida resina epóxica EE190

Resistencia a solventes

Tendencia en Propiedades de las Poliamidas

Uso en coatings base solventes

Valor amínico típico: 90 240 350 375

Color Gardner máx: 8-9

Viscosidad Típica a 25°C: 500 150

Viscosidad Típica a 75°C: 35 8 3

Cantidad requerida resina epóxica EE190